

Lossebro til "Anlæg for brandfarlige Stoffer."

Mandskabs- og kontorskure

Gangbro med rækværk rundt om skurby





Stålkonstruktion dimensioneres af rådgiver.

Ståldrøds. 1:50.

Landfæste / adgang til skurby.

Stålsøjler rammes ved siden af den eksisterende lossebro

Stålbjælker placeres i et niveau, hvor den eksisterende ikke bliver berørt.

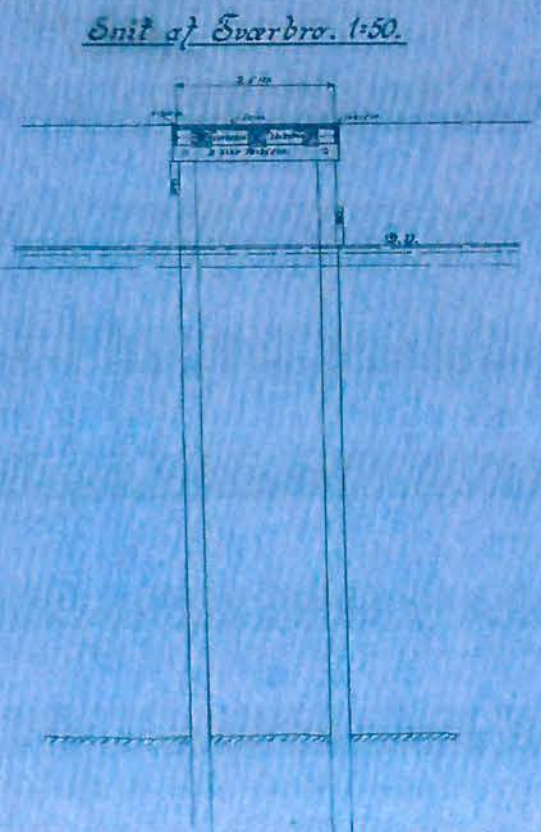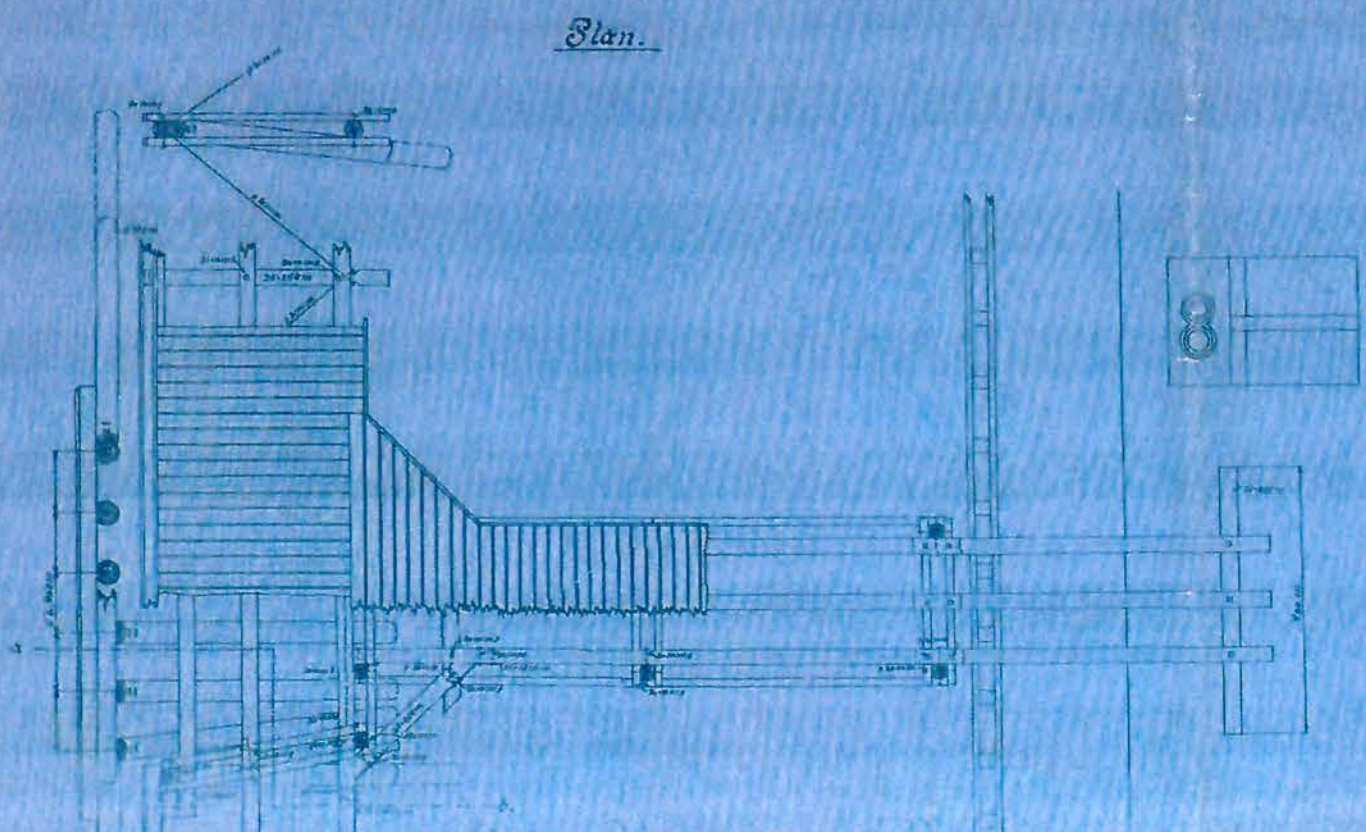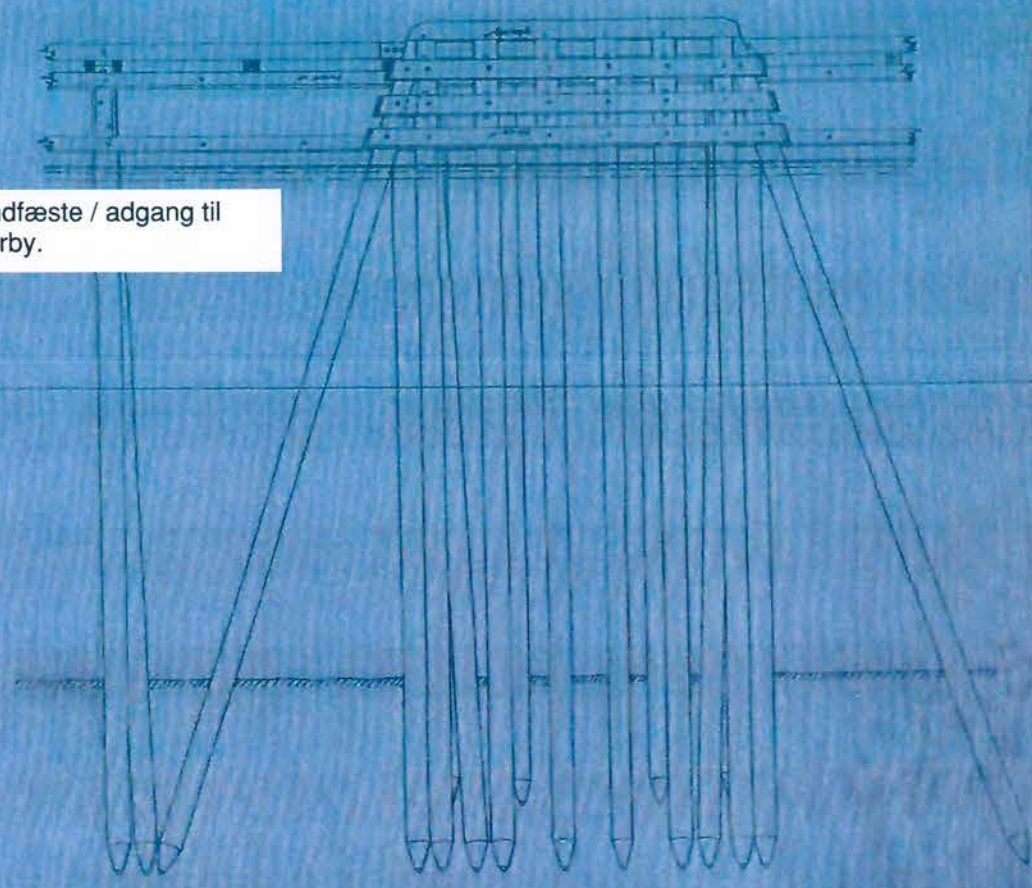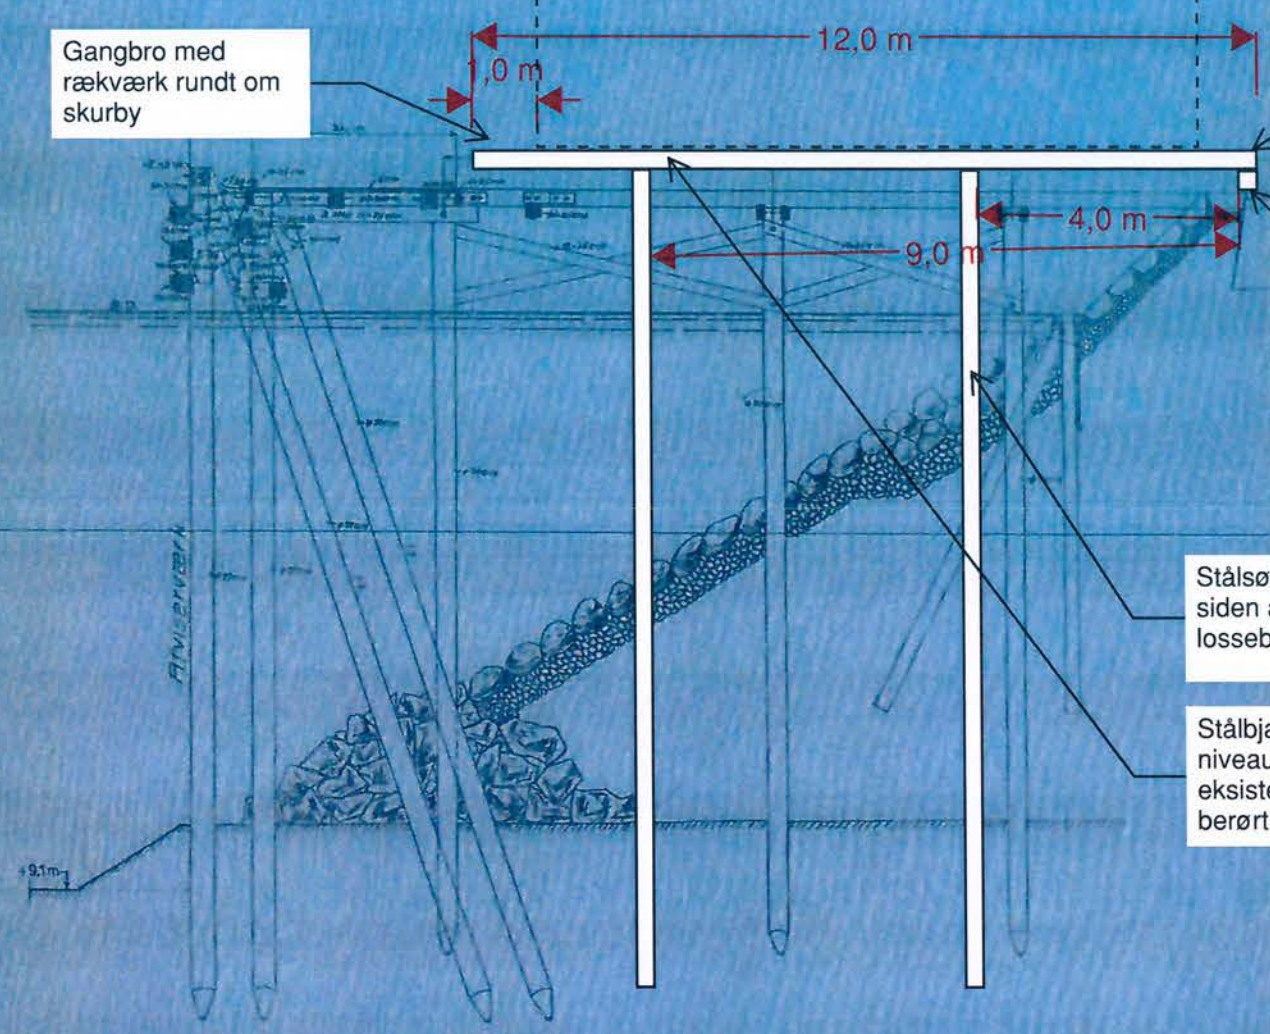

Snit: A-A
2019.10.10

Rettet d 26-5-1971.

Københavns Havnevesen.

16-1/D 10.