


Bilag vedr. fortøjning ved pier




03 1

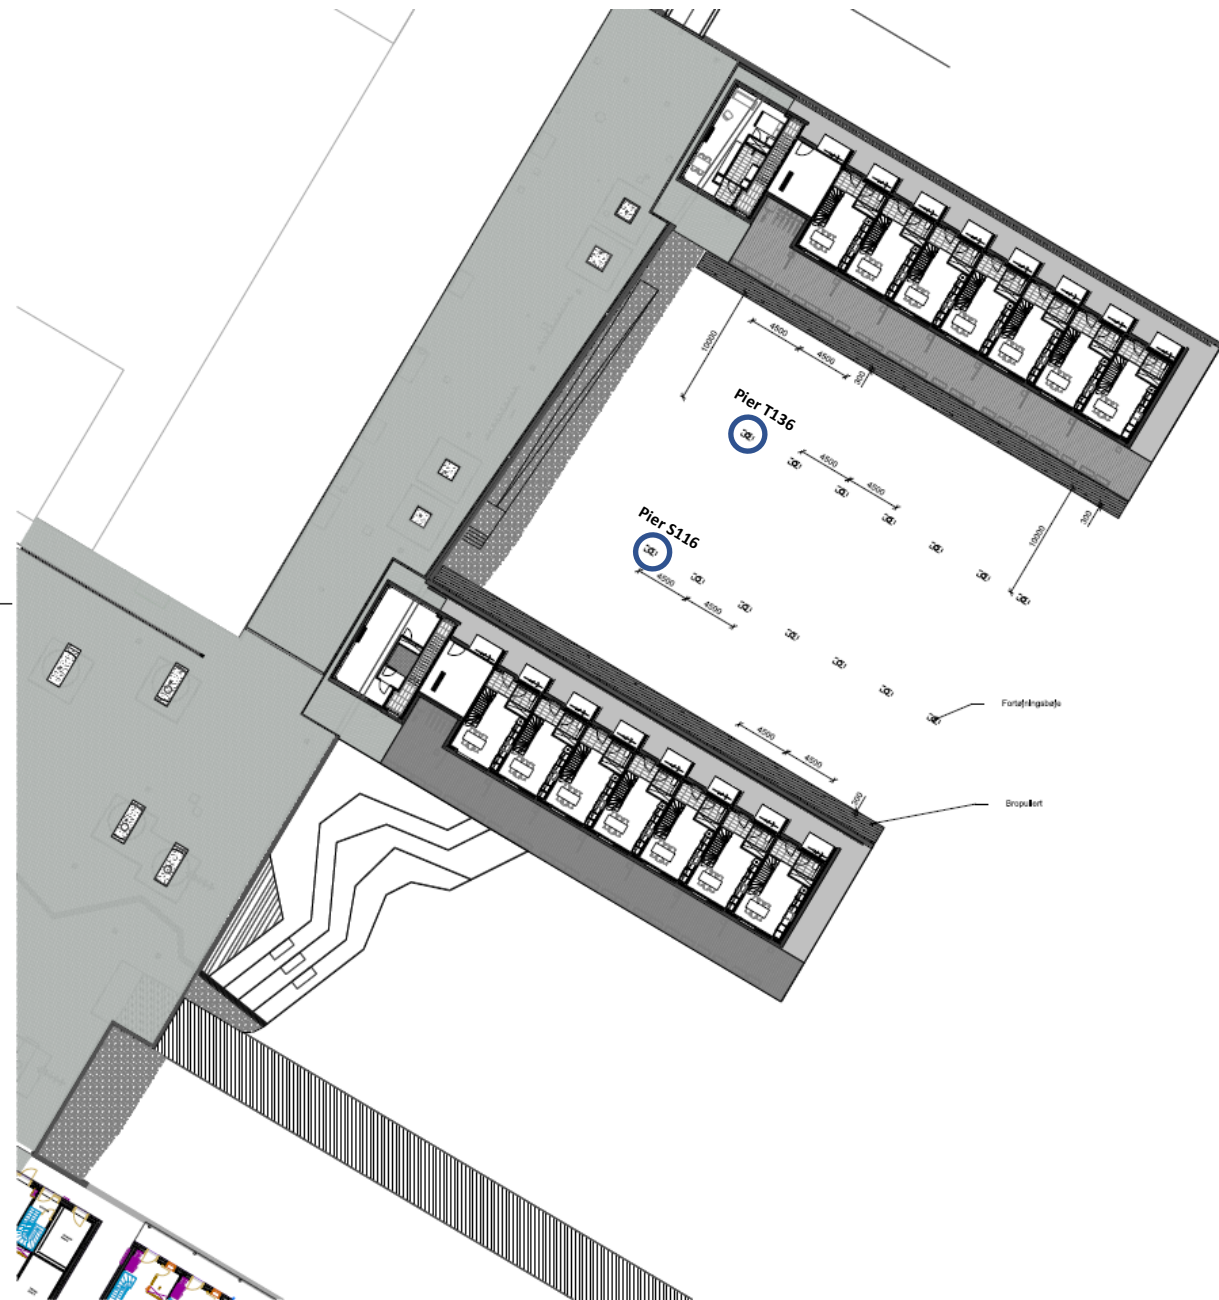

NOTE:
 Ubenævnte mål er i mm.
 Bådspladser er vist for S og T, men gælder også for N og P
 67 bådspladser i alt.
 Der er etableret en bådsplads pr. mastelod med mulighed for at etablere 1 skotter
 plads på nordenden af hver Pier N og P, dog reduceret bådsarbejde, se notat
 Nøjagtig placering af bølge skal verificeres af producent.

SIGNATUR:

- Agnerfortøjningsbælte med betondeklade
- Dropskært



1. Ændring af tekst	MANR	MRJA	MRJA	20-08-2019
Redsk./Tekst	Uds./Tegn.	Kont./Kont.	Godkendt	Dato

Uds./Tegn.	Kont./Kont.	Godkendt
MANR	MRJA	MRJA
Tegn. nr.	1200 (A1)	28-05-2019
23.0151.07		